



# Montageanleitung HeckEinstiegshilfe

## VW Crafter (2017 –)

## MAN TGE (2017-)

### Teile Liste:

Menge	Bezeichnung	Menge	Bezeichnung
1x	Hecktritt	8x	12mm Sechskantmutter
1x	Halterung Links / Fahrerseite	2x	6mm Doppelte-Bolzen-Platte
1x	Halterung Rechts / Beifahrerseite	4x	6mm U-Scheibe
8x	12mm Sechskantschraube	4x	6mm Sicherungsscheibe
16x	12mm U-Scheibe	4x	6mm Sechskantmutter

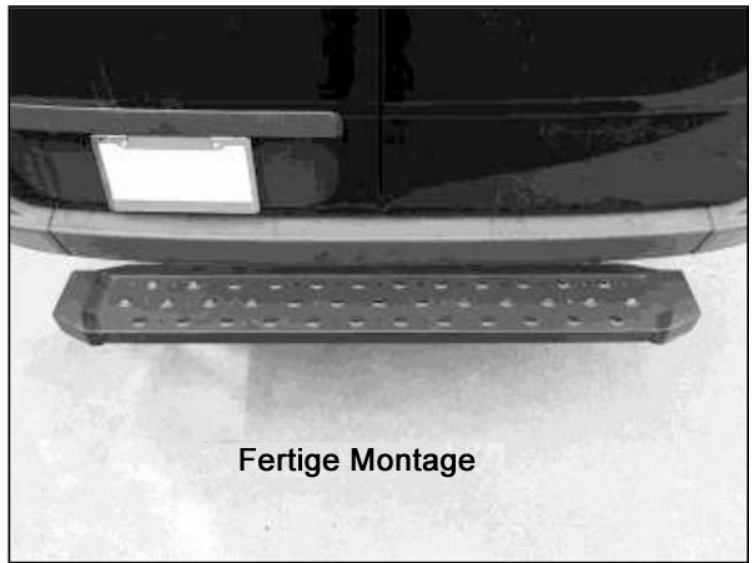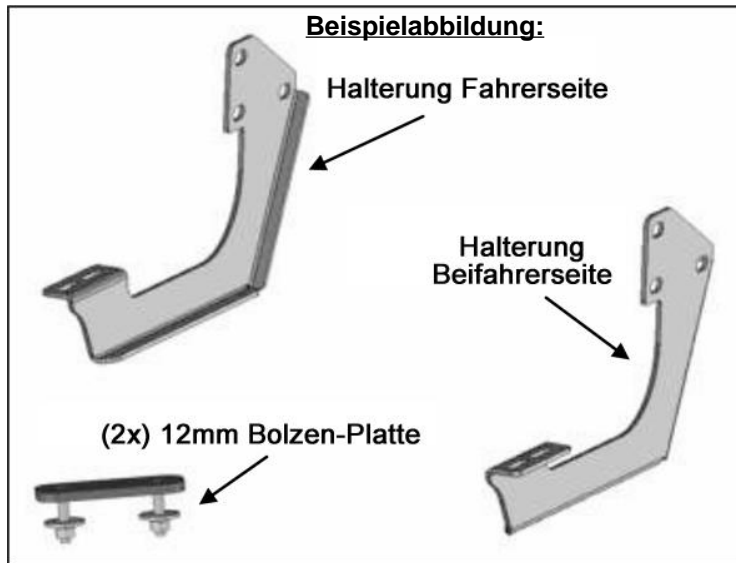

### Montage:

1. Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

**ACHTUNG:** Lassen Sie den Auspuff gut abkühlen, bevor Sie mit der Montage beginnen!

2. Beginnen Sie mit der Montage auf der Fahrerseite (**siehe Bilder**).
  - a. Lokalisieren Sie die vier original Befestigungspunkte am Ende des Rahmens. Nehmen Sie nun die Halterung für die Fahrerseite. **WICHTIG:** Bei Fahrzeugen ohne serienmäßige Anhängerkupplung muss die Halterung an der Innenseite des Rahmens montiert werden (**Bild 1&2**).
  - b. Montieren Sie die Halterung mit (4x) 12mm Sechskantschraube, (8x) 12mm U-Scheibe und (4x) Sechskantschraube (**Bild 1&2**). Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.



3. Wiederholen Sie die obigen Schritte für die Montage auf der Beifahrerseite.
4. Packen Sie nun den Hecktritt aus und nehmen Sie die (2x) 6mm Doppelte-Bolzen-Platte. Halten Sie die Trittstufe nun an die montierten Halterungen um den genauen Platz für die Bolzen-Platten zu ermitteln.  
Führen Sie nun die (2x) 6mm Doppelte-Bolzen-Platte in die Führungsschiene auf der Unterseite der Trittstufe ein, so dass diese mit den Montagepunkten an den Halterungen übereinstimmen. Drehen Sie den Hecktritt dann um und führen Sie die Bolzen in die Halterungen ein. Befestigen Sie nun mit (4x) 6mm U-Scheibe, (4x) 6mm Sicherungsscheibe und (4x) 6mm Sechskantmutter den Hecktritt an den Halterungen. Ziehen Sie die Muttern nur handfest an.
5. Richten Sie nun die Trittstufe korrekt am Fahrzeug aus und ziehen Sie anschließend alle Schrauben fest an.
6. Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz der Trittstufe und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

### **WICHTIG!!!**

**Verwenden Sie nur das Montagematerial, das dem Paket beiliegt! Andere Schrauben dürfen nicht verwendet werden!**

**Zum Schutz** sollte das Produkt nach der Montage gewachst werden. Wir empfehlen regelmäßiges Wachsen um durch eine Schutzschicht das Finish zu schützen. Benutzen Sie keine Art von Politur oder Wachs, die Scheuer- oder Schleifmittel enthalten, diese könnten das Finish beschädigen.