



# Montageanleitung Frontbügel Dacia Duster 2010-











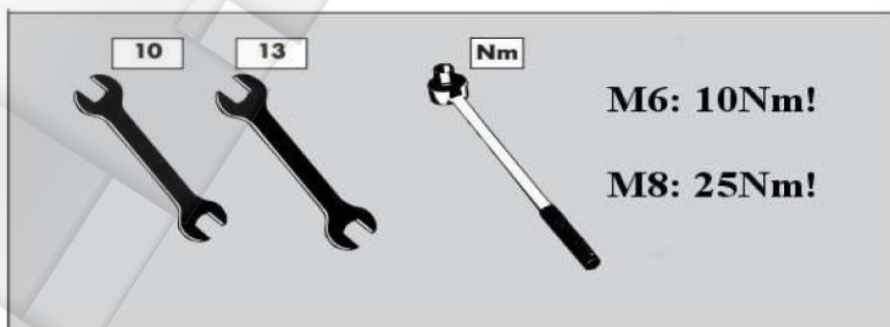

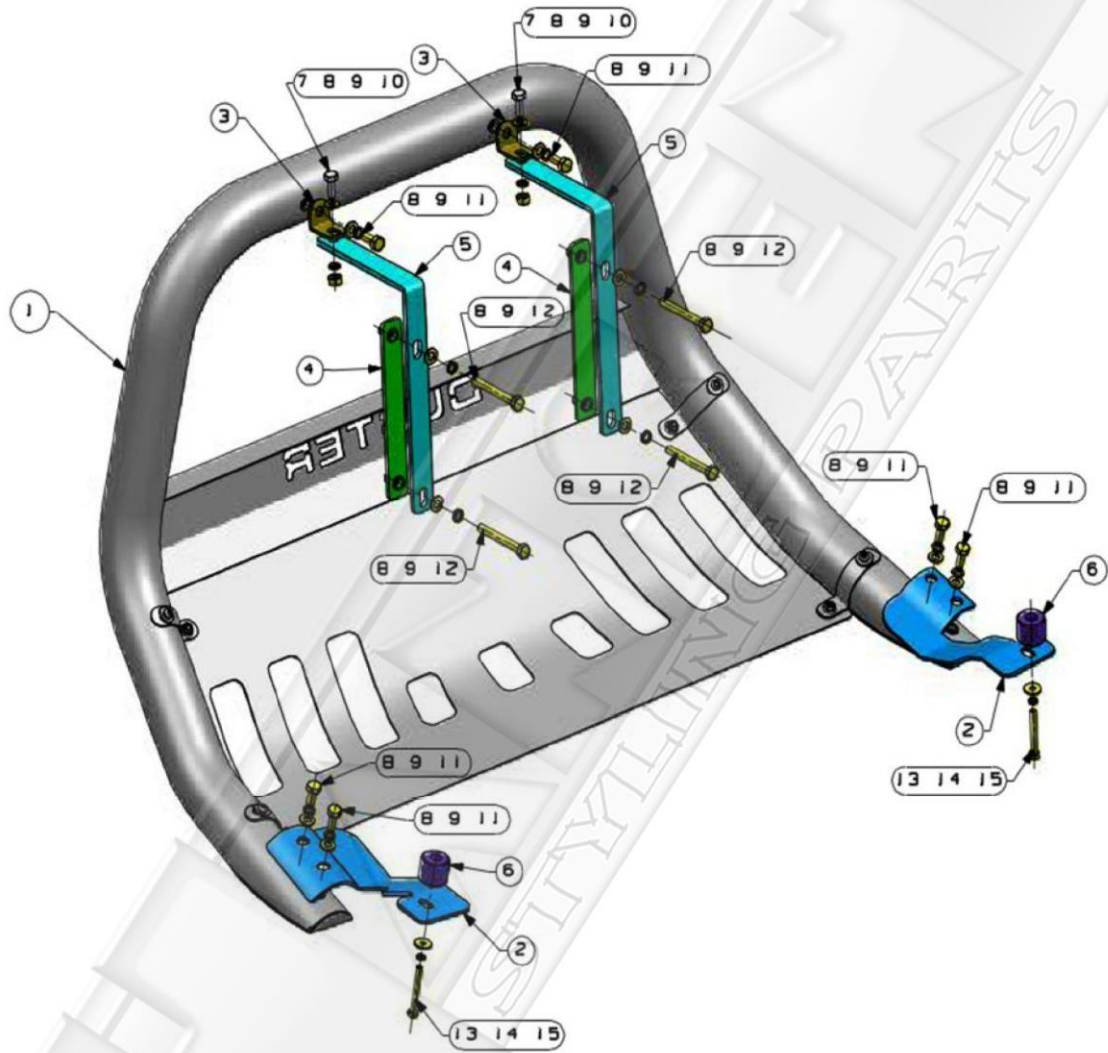




Benötigte Werkzeuge:



**Montageansicht und Teileliste:**



Nr.	Abbildung	Bezeichnung	Menge
1		Frontbügel	1
2		Halterung A	2
3		Halterung B	2
4		Halterung	2
5		Halterung	2
6		Distanzhülse	2
7		Sechskant Kunststoffschraube M8x20	2
8		U-Scheibe D8	12
9		Sicherungscheibe D8	12
10		Mutter M8	2
11		Sechskant-schraube M8x20	6
12		Sechskant-schraube M8x70x25	4
13		Sicherungscheibe D6	2
14		U-Scheibe D6	2
15		Sechskant-schraube M6x60x25	2



# Montageanleitung

1) Überprüfen Sie, ob das Montagematerial vollständig ist.




2) Montieren Sie die Halterungen A und B am Frontbügel.



3) Entfernen Sie die original Stoßstange.



4) Messen Sie den Abstand zwischen den beiden Montagepunkten für die Halterungen B am Frontbügel.

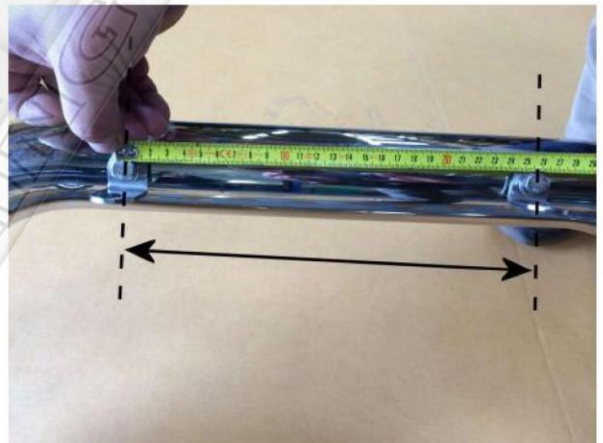

5) Befestigen Sie die Halterungen Nr. 4 und Nr. 5 am Fahrzeug.



6) Der Abstand zwischen den Halterungen Nr.4 und Nr.5 muss dem Abstand entsprechen, der unter Punkt 4 ermittelt wurde.




7) Ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Halterungen Nr.4 und Nr.5 fest.



8) Montieren Sie wieder die original Stoßstange.



9) Befestigen Sie den Frontbügelhalter B mit der Schraube 7 an der Halterung 5

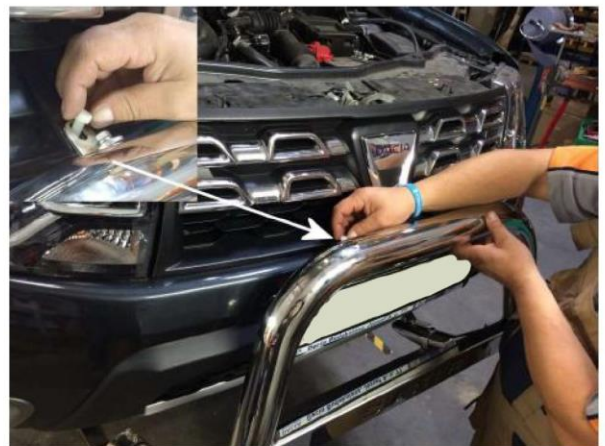



10) Entfernen Sie die original Schrauben (auf beiden Fahrzeugseiten) die sich über den Montagelöchern der Halterung A befinden.



11) Montieren Sie die Distanzhülsen 6 mit Schraube 15 auf beiden Seiten und ziehen Sie diese fest.



12) Ziehen Sie alle Schrauben fest an.



13) Montieren Sie die Kunststoff Kappen auf den Schrauben.

