

Montageanleitung für Motorhaubenschloss

Jeep Wrangler 2007

Im Lieferumfang enthalten sind:

- 2 VA Schrauben M6 x 15
- 2 VA Muttern M6 samt Scheiben
- 1 Zylinderschloss auf Befestigungsblech mit 2 Schlüsseln

Der Anbau des Schlosses ist denkbar einfach:

Zunächst wird der Kunststoffkühlergrill gelöst. Dazu lösen Sie bitte erst mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Kunststoffhalteschrauben (1) des Grills. Glauben sie nicht, das damit der Grill gelöst sei - die Amerikaner haben Humor! Nun müssen Sie nämlich noch mit einem kleinen Schlitzschraubendreher die Kunststoffhülsen (2), die vorher die Schrauben hielten, aus dem Grill hebeln - zeigen Sie bitte an dieser Stelle Geduld! Wenn Sie alle Hülsen entfernt haben, sollte sich der Grill bequem nach vorne klappen lassen. Nun halten Sie das Schloss - wie im Bild gezeigt, über die beiden mit einem Pfeil (3) gekennzeichneten Löcher und führen dort die M6 Schrauben ein. Es empfiehlt sich, eine Schraube nach der anderen zu befestigen, sie haben nur das kleine viereckige Loch an der Oberseite des Befestigungsrahmens zur Verfügung, um die Unterlegscheibe auf die Schraube zu legen und die Mutter aufzusetzen. Schlanke Chirurghände sind hier klar im Vorteil. Nachdem Sie die Muttern erfolgreich festgezogen haben, können Sie den Grill wieder befestigen - erst die Hülsen einstecken, dann die Kunststoffschrauben eindrehen. Das Schloss wird durch die Kühlergrillschlitze hindurch bedient - so haben Sie unauffällig und dezent Ihren Motorraum sicher verriegelt!




Links: Diese kleinen, hinterlistigen Kunststoffschrauben halten die Kühlerabdeckung.

(1)

(2)

Rechts: Nach dem Lösen der Schrauben müssen die Kunststoffhülsen - sie haben in etwa die Funktion eines Dübels - entfernt werden....

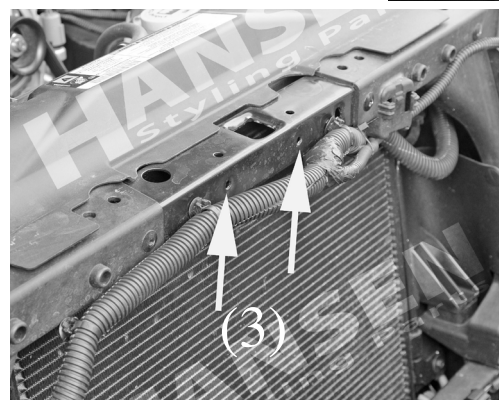

...anschließend kann die Kühlerabdeckung nach vorne geklappt werden.

(3)

Links: Die durch Pfeile gekennzeichneten Bohrungen werden zur Befestigung des Schlossbleches genutzt.

Rechts und unten: Die erste Schraube wird eingeführt, die Mutter samt Scheibe muss durch das viereckige Loch hindurch auf die Schraube gesteckt werden - hier werden alle Register der Feinmotorik gezogen!



Hansen-Styling-Parts wünscht Ihnen viel Freude an diesem Produkt.

Rechts: Das fertig montierte Schloss in voller Pracht. Hinter der Kühlerabdeckung ist es später kaum zu erkennen. Achten Sie bitte darauf, den Schließmechanismus regelmäßig mit einem Tropfen Öl zu versorgen.



©Hansen-Styling-Parts
Dorfstrasse 9 • 24247 Mielkendorf
Fon: 04347 / 70 69 70 • Fax: 3201
hansenstylingparts@t-online.de
www.hansen-styling-parts.de