

Montageanleitung Kühlergrillblende Jeep Wrangler JL (2019-) & Gladiator JT (2019-)



Lieferumfang:
1 x Kühlergrillblende

1 x Halterung links
1 x Halterung rechts

6 x Karosseriemuttern
6 x Karosseriestifte

8 x Karosseriestifte

8 x Klammern


Achtung ! Die Kühlergrillblende ist nicht passend bei Fahrzeugen mit Frontkamera!

Schritt 1: Original Kühlergrillblende entfernen

Dazu öffnen Sie bitte die Motorhaube und sichern Sie diese laut Jeep Benutzerhandbuch. Im oberen Bereich der Kühlergrillblende sehen Sie nun jeweils 3 Kunststoffnieten auf der linken Seite und 3 Nieten auf der rechten Seite. Nehmen Sie sich einen größeren Schraubendreher und hebeln Sie die Nieten vorsichtig raus. Danach können Sie die Karosseriemuttern ebenfalls mit dem Schraubendreher heraus nehmen. Wenn diese noch in Ordnung sind, dann legen Sie die Nieten und die Muttern bitte zur Seite. Sie können diese später zur Montage unserer Kühlergrillblende verwenden.



Damit ist der obere Bereich der Kühlergrillblende gelöst. Im unteren Bereich ist die Blende nur geklemmt. Hierzu nehmen Sie bitte beide Hände an eine Seite der Blende und versuchen diese durch gleichmäßiges ziehen und wackeln zu lösen. Das gleiche machen Sie bitte auf der anderen Seite. Dann ist die Blende gelöst und kann entnommen werden.

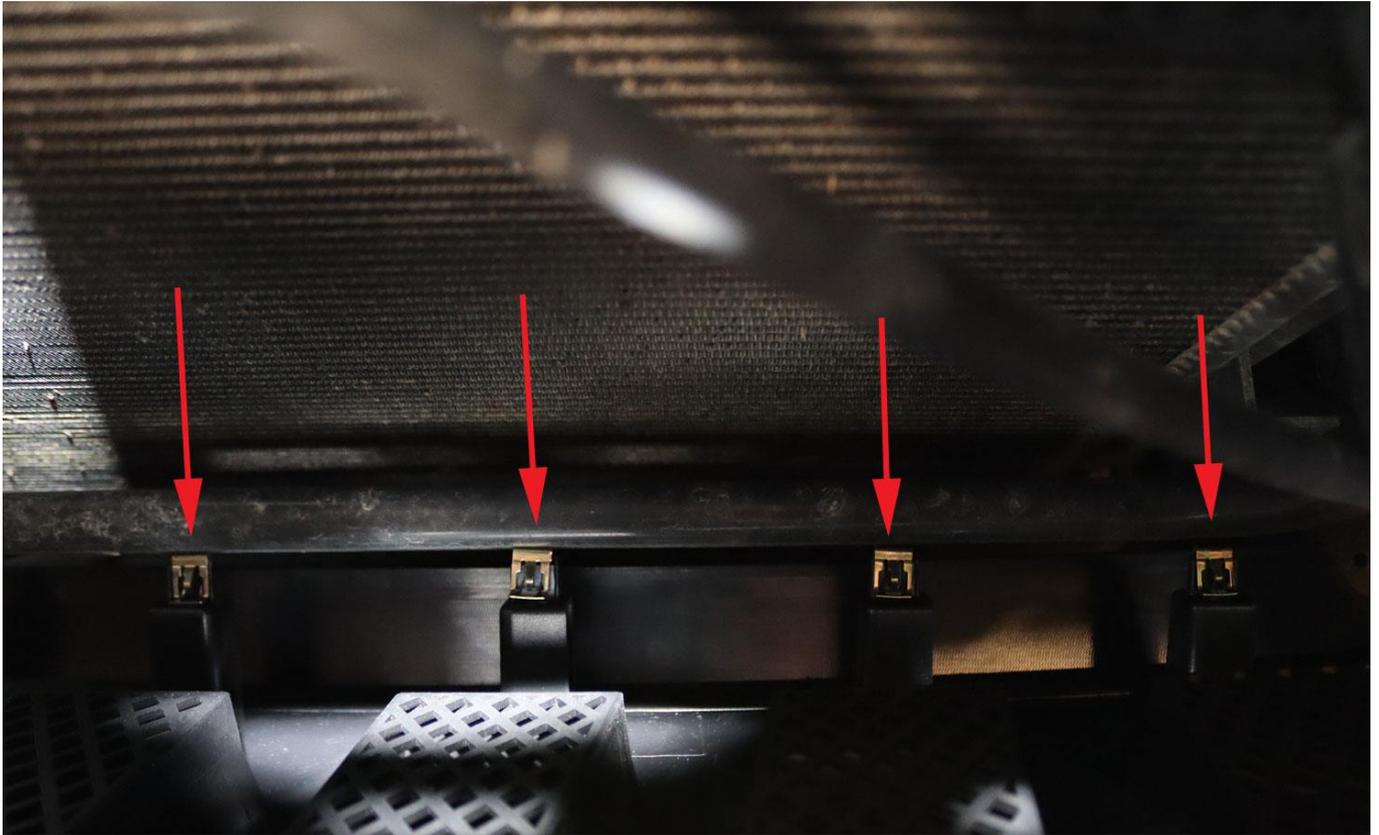

Schritt 2: Montage der oberen Halterungen unserer Kühlergrillblende

Als erstes müssen auf der linken und rechten Seite die Halterungen für unsere Blende montiert werden. Dazu nutzen Sie die vorhandenen Aufnahmen am Fahrzeug, dort haben Sie die Muttern für die Originalblende entfernt. Halterung anlegen, Karosseriemutter einsetzen und Niete einstecken. Dieses machen Sie bitte bei allen drei Aufnahmen auf der linken Seite sowie bei allen drei Aufnahmen auf der rechten Seite.




Schritt 3: Montage der Kühlergrillblende

Im unteren Bereich unserer neuen Kühlergrillblende müssen jetzt noch die Blechklammern auf den Aufnahmepunkten montiert werden. Schieben Sie dazu jeweils eine Klammer auf die Aufnahmepunkte. Insgesamt sollten 8 Klammern und 8 Punkte an der Blende vorhanden sein.



Nun versuchen Sie bitte mit etwas Druck die Klammern in die unteren Aufnahmepunkte am Fahrzeug zu schieben. Diese sollten dann dort einrasten. Im oberen Bereich wird die Kühlergrillblende mit den 8 Karosseriestiften an den bereits montierten Halterungen befestigt. Dazu drücken Sie bitte die Blende fest an das Fahrzeug / den Halter und stecken die Stifte in die vorhandenen Löcher zur Befestigung.

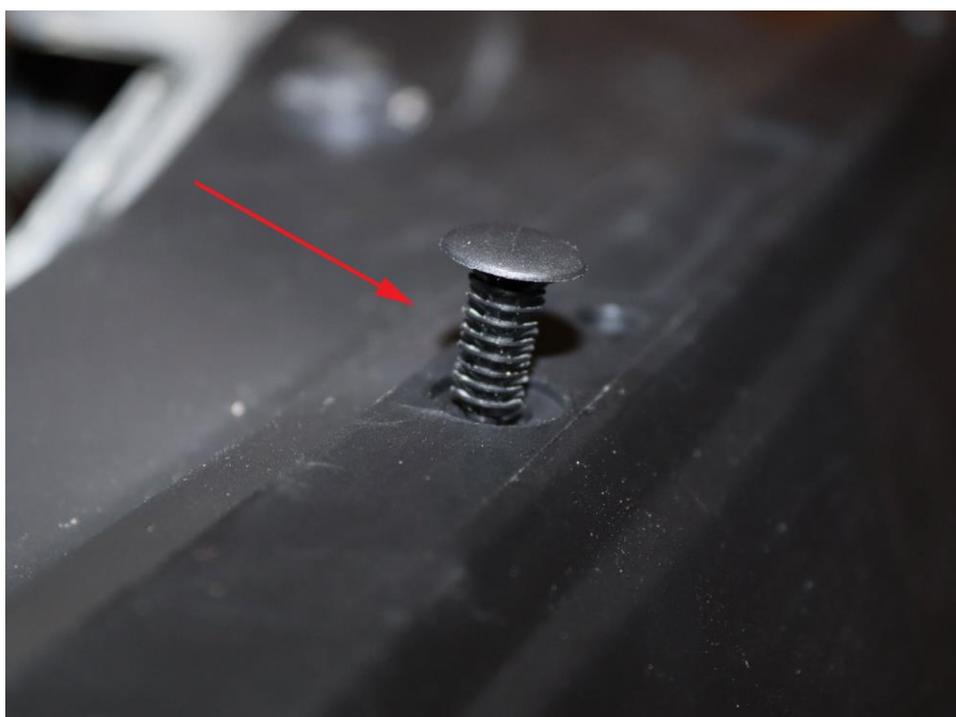

Die Kühlergrillblende sollte nun fest an Ihrem Fahrzeug montiert sein. Schließen Sie nun die Motorhaube wieder und überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen den festen Sitz der Schrauben bzw. Nieten der Blende.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unserem Produkt.



Hansen Styling Parts, Dorfstraße 9, 24247 Mielkendorf
www.hansen-styling-parts.de