



Seilwinden Adapter Platte für Black Hunter Überrollbügel

Vor der Montage

- Bitte lesen Sie sich diese Anleitung durch, bevor Sie mit der Montage beginnen um evtl. Beschädigungen am Fahrzeug zu vermeiden.
- **WICHTIG:**
Maximale Zugkraft 500kg.

Pflege und Reinigung


- Milde Seife kann zur Reinigung verwendet werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz der Adapterplatte / der Seilwinde und ziehen Sie ggf. Schrauben nach.

Teilleiste

Nr.	Menge	Abbildung	Nr.	Menge	Abbildung
①	1	 Adapterplatte 1	②	1	 Adapterplatte 2
③	1	 Adapterplatte 3	④	3	 Innensechskantschraube
⑤	9	 U-Scheibe	⑥	9	 Mutter

Montageschritte

Montageskizze

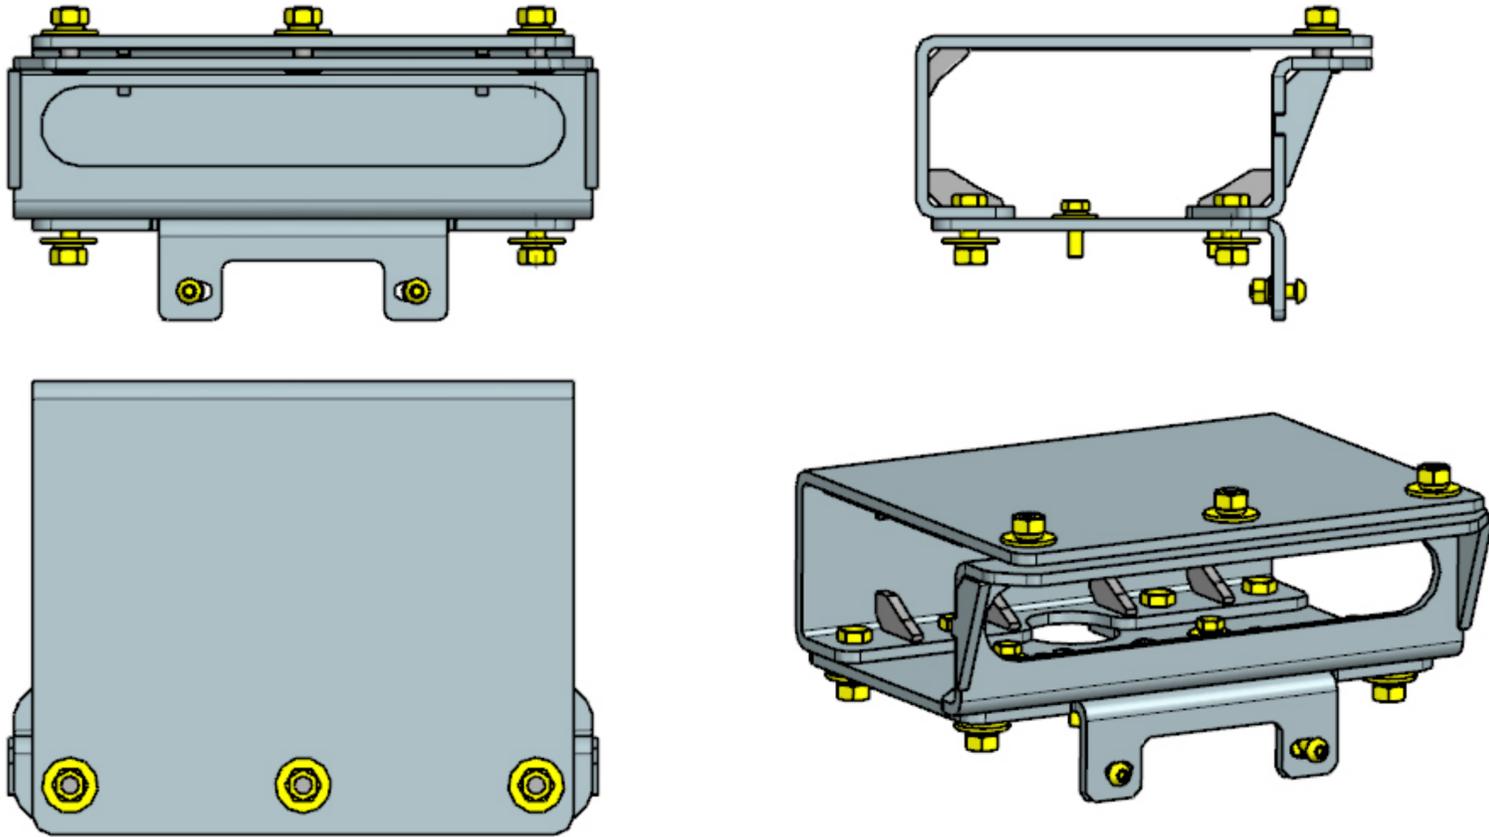

Schritt 1:

Befestigen Sie zuerst das Rollseilfenster sowie die Seilwinde an der Adapterplatte 2. Verwenden Sie hierfür die Schrauben, die im Lieferumfang Ihrer Seilwinde enthalten sind.





Schritt 2:

Befestigen Sie nun die Adapterplatte 3 an der Platte 2. Verwenden Sie hierfür 2x U-Scheibe und 2x Mutter.



Schritt 3:

Positionieren Sie, mithilfe einer weiteren Person, die an der Platte montierte Seilwinde am Überrollbügel. Nehmen Sie die Adapterplatte 1, legen Sie diese auf den Überrollbügel und befestigen Sie diese an der Unterkonstruktion. Verwenden Sie an der Vorderseite 3x Innensechskantschraube, 3x U-Scheibe und 3x Mutter. An der Rückseite erfolgt die Befestigung mit 4x U-Scheibe und 4x Mutter.

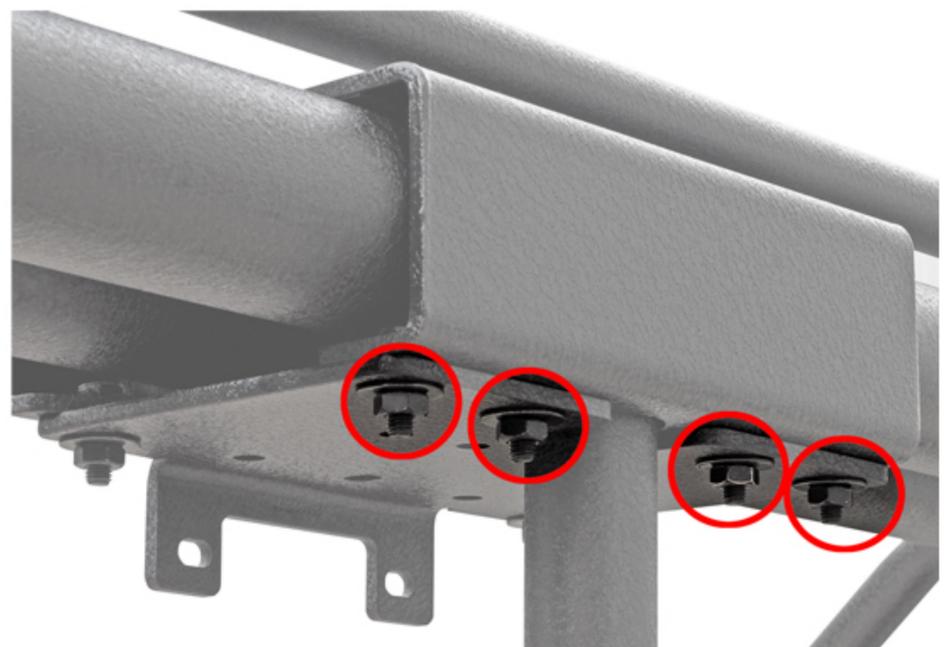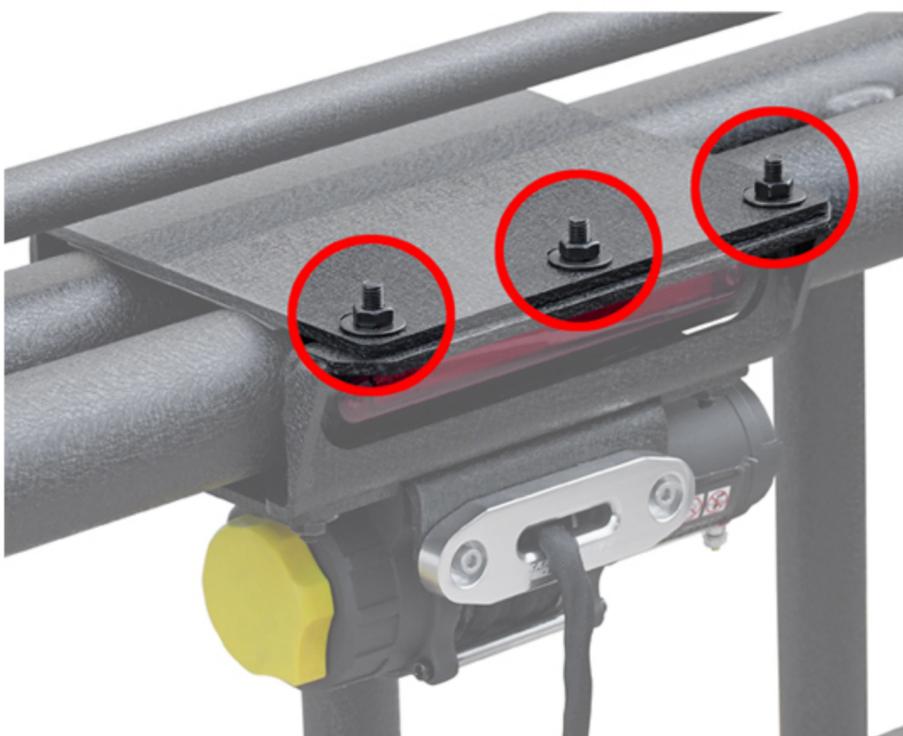



Abmessungen

