

Montageanleitung Frontschutzbügel Mitsubishi L200 2015-



Benötigte Werkzeuge:





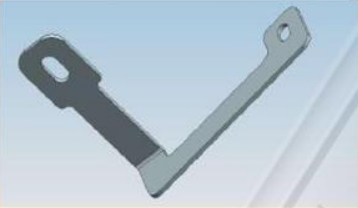




M6: 10Nm!







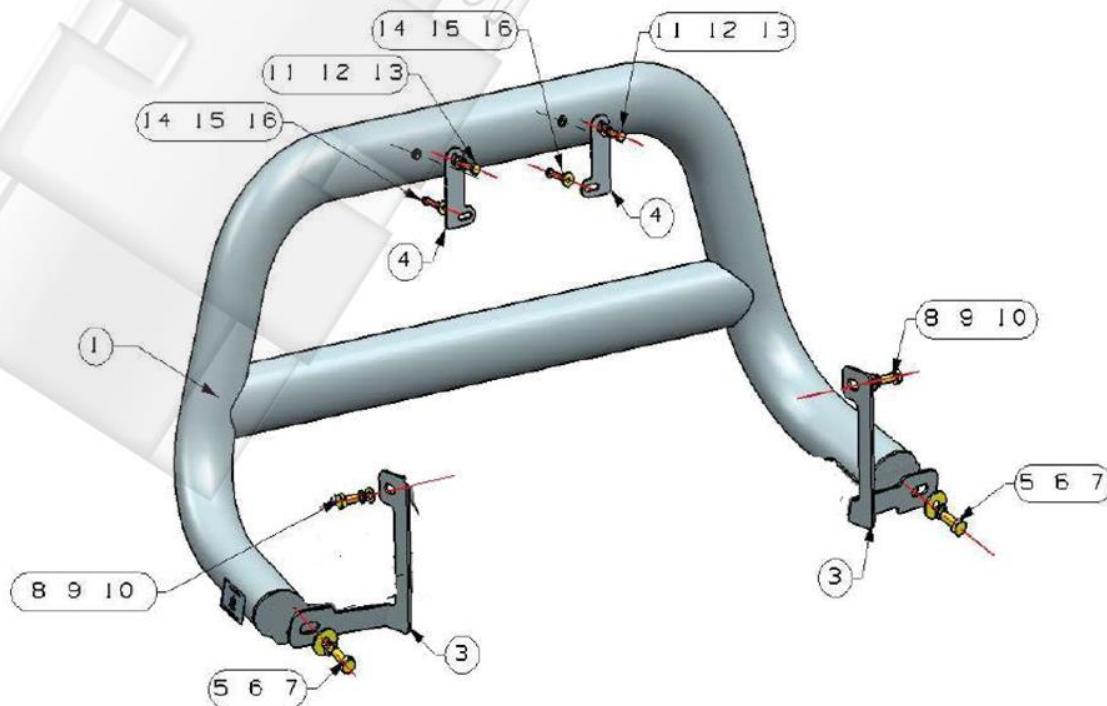


M8: 25Nm!

M12: 50Nm!

Montageansicht



Nr.	Abbildung	Bezeichnung	Menge
1		Frontbügel	1
2		Halter 1	2
3		Halter 2	2
4		Sechskantschraube M 12x30	2
5		Sicherungsscheibe D12	2
6		U-Scheibe D12	2

7		Sechskantschraube M 10x25	2
8		U-Scheibe D10	2
9		Sicherungsscheibe D10	2
10		Sechskantschraube M 8x20	2
11		Sicherungsscheibe D8	2
12		U-Scheibe D8	2
13		Sechskantschraube M 6x25	2
14		Sicherungsscheibe D6	2
15		U-Scheibe D6	2

Montageanleitung

1) Überprüfen Sie, ob das Montagematerial vollständig ist.



2) Entfernen Sie den Kennzeichenhalter, sofern vorhanden.



3) Montieren Sie die Halterungen 1 + 2 auf der linken und rechten Seite des Fahrzeuges. Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.



4) Befestigen Sie den Frontbügel an den soeben montierten Halterungen. Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.



5) Richten Sie den Frontbügel korrekt am Fahrzeug aus.



6) Ziehen Sie die Schrauben der Halter 1 und 2 fest an.

